

STREET LIGHT

FICHAS TECNICAS

30w

60w

100w

150w



LUMINARIA SUBURBANA
60W 100W 150W PARA EXTERIORES

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS


- * Iluminación LED con ángulo 180°.
- * Para jardines, estacionamientos, caminos.
- * Fabricado en aleación de aluminio y acrílico.
- * Para interiores y exteriores.
- * Reflector interior blanco.
- * Diseño ultradelgado favorece la disipación del calor.
- * Solo en temperatura Fría.
- * Disponible en versiones de 30, 60,100 y 150 Watts.



DETALLES DEL PRODUCTO

Item	
BH2101	36V(34-39V)
BH2102	36V(34-39V)
BH2103	36V(34-39V)
BH2104	

NOM

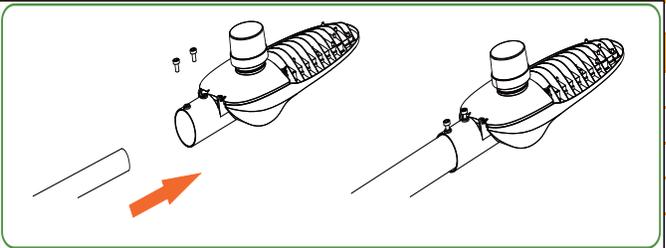


DESEMPEÑO LUMÍNICO	60w	100w	150w
Lumens:	6600	11000	16500
Lumens por Watt (Lm/W):	110	110	110
Temperatura de color (CCT):	6500k	6500k	6500k
Índice de Color (CRI):	Ra> 70	Ra> 70	Ra> 70
Ángulo Beam:	180°	180°	180°
MODELO INTERNO	LD-BH-60-01	LD-BH-100-01	LD-BH-150-01
GRADO DE PROTECCION/IP	67,IK09	67,IK09	67,IK09
Wattaje:	60w, 100w, 150w.		
Voltaje:	AC 100-277V		
Frecuencia:	50/60 HZ		
Factor de Poder:	>0.95		

Material: Aleación de aluminio, acrílico

MEDIDAS

CERTIFICADOS	NOM, CE, RoHS FIDE, PAESE
GARANTIA	3 AÑOS
País de Origen	China



NOTA: * 100 LEDs 2835 LUMILEDS de alta luminosidad.
* Bulbo viene empaquetado en soporte de hule espuma